






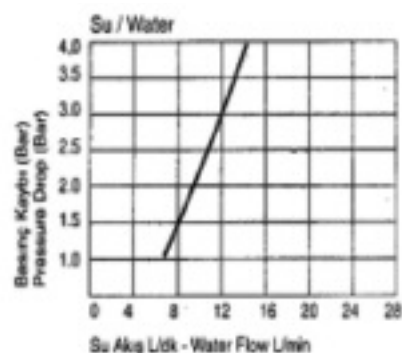
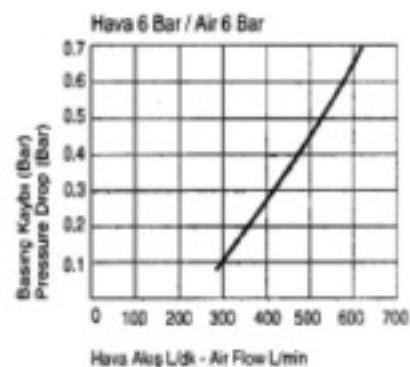


### 3088 Enchufes rápidos. Serie 24

Tipo de conexión	Referencia	Conexión	Largo		€/u
	69024EG13	G 1/4"	41	10	
	69024EG17	G 3/8"	41	10	
	69024EG21	G 1/2"	44	10	
Enchufe rápido macho latón					
	69024DG13	G 1/4"	41	10	
	69024DG17	G 3/8"	41	10	
	69024DG21	G 1/2"	44	10	
Enchufe rápido hembra latón					
	69024HG06	6mm - 1/4"	55	10	
	69024HG08	8mm - 5/16"	55	10	
	69024HG09	9mm - 5/14"	55	10	
	69024HG10	10mm - 3/8"	55	10	
	69024HG13	13mm - 1/2"	55	10	
Enchufe rápido conex. latón					
	69024HU06	6mm - 1/4"	50	10	
	69024HU08	8mm - 5/16"	50	10	
	69024HU09	9mm - 5/14"	50	10	
	69024HU10	10mm - 3/8"	50	10	
	69024HU13	13mm - 1/2"	50	10	
Espiga latón					
	69024EU13	G 1/4"	39	20	
	69024EU17	G 3/8"	33	20	
	69024EU21	G 1/2"	40	20	
Racord macho latón					
	69024DU13	G 1/4"	36	20	
	69024DU17	G 3/8"	36	20	
	69024DU21	G 1/2"	40	20	
Racord hembra latón					



Intercambiable:  
TST 023, RECTUS 23, ARO 210, PARKER PB,  
CEJN 310, FOSTER, HANSEN 3000, RECTUS 24










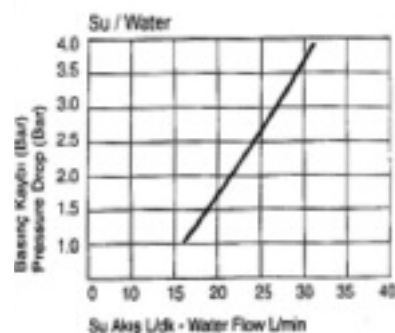
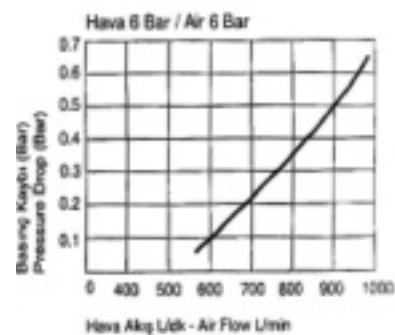
#### Características técnicas:

Cuerpo niquelado.  
Muelle y válvula en acero inoxidable.  
Temperatura -20°C a 100°C.

Presión máxima 70 Bares.  
Caudal 800 l./m. Paso: 5,5 mm.  
Utilidades: aire comprimido, agua, gasóleos,  
gas, vapor.  
Diámetro: 25


## 3089 Enchufes rápidos. Serie 26

Tipo de conexión	Referencia	Conexión	Largo		€/u
	69026EG13	G1/4"	41	10	
	69026EG17	G3/8"	43	10	
	69026EG21	G1/2"	44	10	
Enchufe rápido macho latón					
	69026DG13	G1/4"	41	10	
	69026DG17	G3/8"	41	10	
	69026DG21	G1/2"	44	10	
Enchufe rápido hembra latón					
	69026HG06	6mm - 1/4"	55	10	
	69026HG08	8mm - 5/16"	55	10	
	69026HG09	9mm - 5/14"	55	10	
	69026HG10	10mm - 3/8"	55	10	
	69026HG13	13mm - 1/2"	55	10	
Enchufe rápido conex. latón					
	69026HU06	6mm. 1/4"	46	50	
	69026HU08	8 mm. 5/16"	46	50	
	69026HU09	9 mm. 5/14"	46	50	
	69026HU10	10mm. 3/8"	46	50	
	69026HU13	13mm. 1/2"	46	50	
Espiga latón					
	69026EU13	G1/4"	33	50	
	69026EU17	G3/8"	33	50	
	69026EU21	G1/2"	38	50	
Racord macho latón					
	69026DU13	G1/4"	33	50	
	69026DU17	G3/8"	33	50	
	69026DU21	G1/2"	36	50	
Racord hembra latón					



## Intercambiable

TST 023, RECTUS 25, PARKER PE, RECTUS 26, CEJN 320, JWL 520, JWL 530










## Características técnicas:



Cuerpo niquelado.  
Muelle y válvula en acero inoxidable.  
Temperatura -20° C a 100° C.

Presión máxima 70 Bares.  
Caudal 800 l/m. Paso: 5,5 mm.  
Utilidades: aire comprimido, agua, gasóleos,  
gas, vapor  
Diámetro: 25



### 3090 Enchufes rápidos. Serie 37

Tipo de conexión	Referencia	Conexión	Largo		€/u
	69037EG17	G3/8"	71	10	
	69037EG21	G1/2"	74	10	
	69037EG26	G3/4"	79	10	
Enchufe rápido macho latón					
	69037DG17	3/8"	54	10	
	69037DG21	1/2"	59	10	
	69037DG26	3/4"	61	10	
Racord macho latón					
	69037HG10	10mm - 3/8"	84	10	
	69037HG13	13mm - 1/2"	84	10	
	69037HG16	16mm - 5/8"	84	10	
Enchufe rápido espiga latón					
	69037HU10	10mm - 3/8"	62	10	
	69037HU13	13mm - 1/2"	62	10	
	69037HU16	16mm - 5/8"	62	10	
Racord espiga latón					
	69037EU17	G3/8"	51	10	
	69037EU21	G1/2"	55	10	
	69037EU26	G3/4"	59	10	
Enchufe rápido hembra latón					
	69037DU17	G3/8"	50	10	
	69037DU21	G1/2"	53	10	
	69037DU26	G3/4"	56	10	
Racord hembra latón					

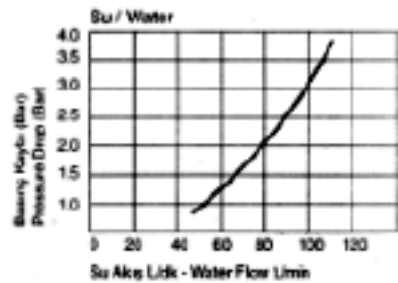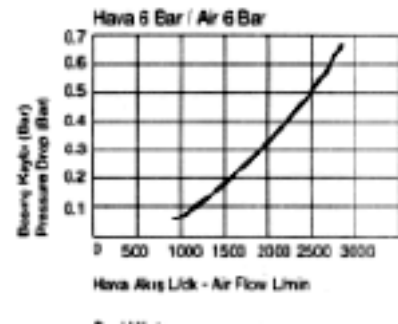

#### Intercambiable

Rectus 27, CEJN 410, TST 410





#### Características técnicas:



Cuerpo niquelado  
Muelle y válvula en acero inoxidable  
Temperatura -20°C a 100°C



Presión máxima 70 bares  
Caudal 2350 lt/min paso 11 mm.  
Utilidades: aire comprimido, agua, gasóleo,  
gas, vapor...



Diámetro 28 mm.  
Para llaves de impacto de 1" y 3/4"



## 3091 Racordaje y conexiones



Tipo de conexión	Referencia	Conexión	Largo		€/u
 Espigo macho 	690EH1006	G1/8" - 6mm	30	10	
	690EH1008	G1/8" - 8mm	30	10	
	690EH1306	G1/4" - 6mm	31	10	
	690EH1308	G1/4" - 8mm	31	10	
	690EH1310	G1/4" - 10mm	37	10	
	690EH1313	G1/4" - 13mm	37	10	
	690EH1710	G3/8" - 10mm	37	10	
	690EH2106	G1/2" - 6mm	34	10	
	690EH2108	G1/2" - 8mm	34	10	
	690EH2110	G1/2" - 10 mm	40	10	
	690EH2113	G1/2" - 13mm	40	10	
	690EH2116	G1/2" - 16 mm	46	10	


 Espigo hembra 	690DH1008	G1/8" - 8mm	27	10	
	690DH1306	G1/4" - 6mm	30	10	
	690DH1308	G1/4" - 8mm	30	10	
	690DH1310	G1/4" - 10mm	36	10	
	690DH1708	G3/8" - 8mm	30	10	
	690DH1710	G3/8" - 10mm	36	10	
	690DH1713	G3/8" - 13mm	36	10	
	690DH2113	G1/2" - 13 mm	39	10	
	690DH2116	G1/2" - 16 mm	43	10	

 Unión doble macho 	690EE1010	G1/8" - G1/8"	21	10	
	690EE1313	G1/4" - G1/4"	23	10	
	690EE1317	G1/4" - G3/8"	23	10	
	690EE1321	G1/4" - G1/2"	29	10	
	690EE1717	G3/8" - G3/8"	23	10	
	690EE1721	G3/8" - G1/2"	29	10	
	690EE2121	G1/2" - G1/2"	30	10	
	690EE2126	G1/2" - G3/4"	36	10	
690EE2626	G3/4" - G3/4"	40	10		



 Reducción macho-hembra 	690KD1013	M1/4" - H1/8"	11	10	
	690KD1017	M3/8" - H1/8"	13	10	
	690KD1317	M3/8" - H1/4"	14	10	
	690KD1321	M1/2" - H1/4"	18	10	
	690KD1721	M1/2" - H3/8"	18	10	
	690KD1726	M3/4" - H3/8"	18	10	
	690KD2126	M3/4" - H1/2"	24	10	

 Reducción hembra-macho 	690BD1010	M1/8" - H1/8"	23	10	
	690BD1013	M1/8" - H1/4"	26	10	
	690BD1310	M1/4" - H1/8"	28	10	
	690BD1313	M1/4" - H1/4"	28	10	
	690BD1317	M1/4" - H3/8"	29	10	
	690BD1713	M3/8" - H1/4"	29	10	
	690BD1717	M3/8" - H3/8"	29	10	
	690BD1721	M3/8" - H1/2"	25	10	
	690BD2117	M1/2" - H3/8"	34	10	
	690BD2121	M1/2" - H1/2"	34	10	
690BD2126	M1/2" - H3/4"	31	10		

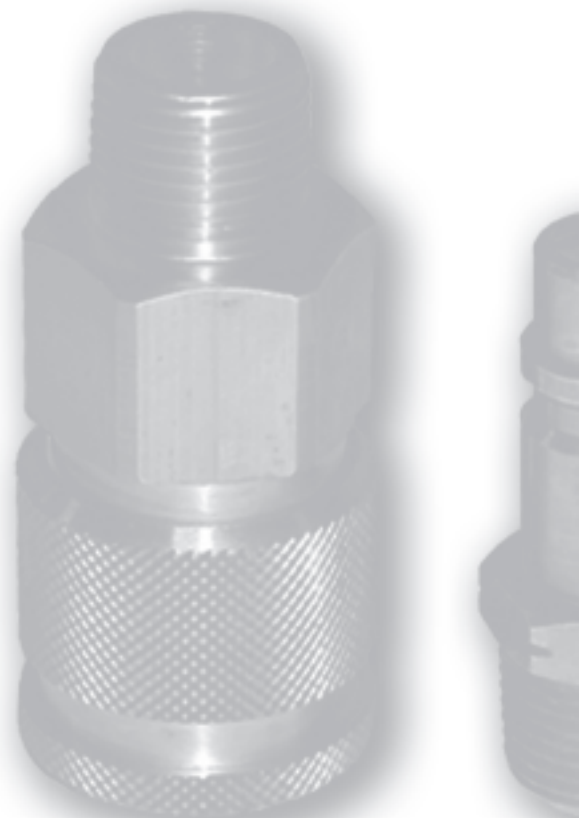

 Unión doble hembra 	690AR10	G1/8"	22	10	
	690AR13	G1/4"	26	10	
	690AR17	G3/8"	26	10	
	690AR21	G1/2"	30	10	




### 3092 Racordaje y conexiones

Tipo de conexión	Referencia	Largo		€/u
 Espiga doble	690AU0606	6 mm	50	
	690AU0808	8 mm	50	
	690AU0909	9 mm	50	
	690AU1313	13 mm	60	


Espiga doble

Tipo de conexión	Referencia	Macho	Hembra		€/u
 "Y" hembra/macho/hembra	6902EY010	R1/8"	G1/8"x2	10	
	6902EY013	R1/4"	G1/4"x2	10	
	6902EY017	R3/8"	G3/8"x2	10	
	6902EY021	R1/2"	G1/2"x2	10	


"Y" hembra / macho / hembra

 "Y" hembra/hembra/hembra	6902DY010		G1/8"	10	
	6902DY013		G1/4"	10	
	6902DY017		G3/8"	10	
	6902DY021		G1/2"	10	


"Y" hembra / hembra / hembra

 "Y" hembra/hembra/hembra	6902CY017		G3/8"	10	
	6902CY021		G1/2"	10	

"Y" hembra / hembra / hembra

 "Y" hembra/hembra/hembra	6903CY017		G3/8"	10	
	6903CY021		G1/2"	10	



"Y" hembra / hembra / hembra

		Rosca		
 Tapón allen	0480001	G1/8"	100	
	0480002	G1/4"	100	
	0480003	G3/8"	100	
	0480004	G1/2"	100	

Tapón allen

### 3093 Cinta teflón



Referencia	Ancho mm	mts./rollo			€/u
0460010	12,7	12	6,50	100	
0460015	19	15	50,5	10	