

3

Herr.
NEUMÁTICA

3021 Amoladora angular EG-407

Referencia	L	L1			€/u
7100407	160	100	500	4	

Velocidad en vacío	20.000 Rpm.	Consumo medio aire	300 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad pinza	6 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Mm. interior aire	8 mm.
Potencia	0,21 Kw	Salida de aire	Trasera




3024 Micro amoladora EG-917

Referencia				€/u
7100917	135 x 180	780	4	

Consumo medio aire	200 Lt/Min.	Ø pinza	3 mm
Velocidad en vacío	54.000 Rpm.	Ø Min. Interior aire	6 mm.
Rosca entrada aire	1/4 GAS	Salida de aire	trasera





3022 Amoladora recta EG-409

Referencia	L	L1			€/u
7100409	140	60	500	6	

Velocidad en vacío	25.000 Rpm.	Consumo medio aire	300 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad pinza	6 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Mm. interior aire	6 mm.
Potencia	0,21 Kw	Salida de aire	Delantera



3025 Muelas metálicas 2500 R.P.M.

Referencia		Ø	Ancho			€/u
7500111*	para adaptador	64	32	140	6	
7500112*	con rosca M9	64	32	100	6	




3026 Juego muelas abrasivas EG-947 / EG-948

Referencia	Nº Unid.	Ø			€/u
7170947*	5	3 mm.	120	10	
7170948*	5	6 mm.	125	10	



3023 Amoladora recta EG-411 / Jgo amoladora EG-411-BC



Referencia	L	L1			€/u
7100411	170	70	0,60	6	
7101411	170	70	1,20	4	

Velocidad en vacío	22.000 Rpm.	Consumo medio aire	350 lt/mit.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad Pinza	6 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar	Ø Min.inferior aire	8 mm.
Potencia	0.6 Kw	Salida de aire	Trasera



Contenido:
Amoladora EG-41
15 muelas de Ø6 mm.
5 muelas de 3 mm.
1 boquilla de Ø 3 mm.
2 llaves de 14 y 19 mm.
1 conector neumático.

3027 Discos caucho / Adaptadores / Discos pulidores

Ref.	Descripción			€/u
7170953*	Discos caucho quita adhesivos EG-953	140	10	
7170955*	Discos caucho quita adhesivos EG-955	700	10	
7170954*	Adaptador disco Ø 6 mm. EG-954	28	10	
54850040	Discos pulidores fibra de nylon	80	10	
54880040*	Adaptador metálico Ø 6 mm.	40	10	

Ref.: 7170953



Ref.: 7170955



Ref.: 7170954


Ref.: 54850040 y 54880040
*Eje no incluido

Envase
mínimo
5 discos

3028 Amoladora angular EG-420

Referencia	L	L1	kg	l	€/u
7100420	140	110	1,20	6	

Velocidad en vacío	20.000 Rpm.	Consumo medio aire	350 lt/mit.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Disco	75-150 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. interior aire	8 mm.
Potencia	0,7 Kw	Salida de aire	Trasera



3031 Lijadora angular EG-425

Referencia	L	L1	kg	l	€/u
7100425	370	240	1,80	4	

Velocidad en vacío	4.500 Rpm.	Consumo medio aire	400 lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Disco	178 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. interior aire	8mm.
Potencia	0,7 Kw	Salida de aire	Delantera



3029 Amoladora angular EG-422

Referencia	L	L1	kg	l	€/u
7100422	210	120	1,20	6	

Velocidad en vacío	16.000 Rpm.	Consumo medio aire	350 lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Disco	75-125 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar	Ø Min. interior aire	8mm.
Potencia	0,6 Kw	Salida de aire	Trasera



3032 Pulidora angular EG-426

Referencia	L	L1	kg	l	€/u
7100426	370	240	1,80	4	

Velocidad en vacío	2.500 Rpm.	Consumo medio aire	400 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad pinza	178 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. interior aire	8mm.
Ø Eje	5/8"-11Ø22mm.	Salida de aire	Lateral orientable



3030 Discos Fibra

Referencia	Descripción	Gr	l	€/u
7170949*	Disco fibra 75 mm.	95	10	
7170950*	Disco fibra 125 mm.	35	10	
7170959*	SopORTE flexible Ø 125 mm	215	10	
7170959L*	Recambio 6 lijas	133	10	



3033 Boina pulidora y soporte

Referencia	Descripción	Rosca	Gr	l	€/u
7170944*	Boina pulidora	Ø 180 mm. 5/8"	66	10	
7170951*	SopORTE caucho	Ø 180 mm. 5/8"	245	10	
7170951 F*	SopORTE flexible	Ø 180 mm. 5/8"	100	10	
7170957*	Esponja soporte	Ø 180 mm. 5/8"	107	10	
7170958*	SopORTE velero	Ø 120 mm. 5/8"	59	10	




3



Herr.

NEUMÁTICA

3034 Mini cortadora Ø 75 mm EG-430


Referencia	L	L1			€/u
7100430	185	60	800	6	

Velocidad en vacío	20.000 Rpm.	Consumo medio aire	350 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Capacidad Pinza	75 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min. interior aire	8 mm
Potencia	0,6 Kw	Salida de aire	Trasera

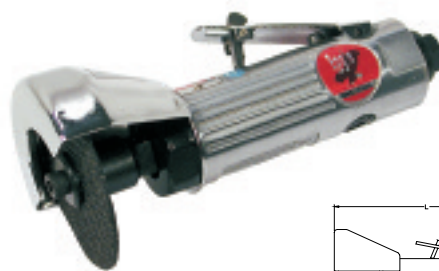

3035 Discos abrasivos de corte EG-430



Referencia	Ø mm			€/u
5875195*	75 x 1 x 9,5	90	5x10	
5875295*	75 x 2 x 9,5	21	5x10	
5875595*	75 x 5 x 9,5	53	5x10	

*Se suministran en paquetes de 25 unidades.

Mínimo
25 uds.

3036 Amoladora angular Ø 125 mm.

Referencia	L	L1			€/u
7100441	255	90	1,85	4	

Velocidad en vacío	12000 Rpm.	Consumo medio aire	230 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4" GAS	Ø Disco	125mm
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Salida aire	Delantera
Potencia	0,75 Kw		





3037 Desbarbadora de disco Ø 178 mm. EG-444

Referencia	L	L1			€/u
7100444	360	115	3,30	4	



Velocidad en vacío	6000 Rpm.	Consumo medio aire	400 Lt/ min.
Rosca entrada aire	3/8" GAS	Ø Disco	178 mm.
Presión de trabajo	6,2 Bar.	Ø Min Interior aire	8 mm.
Potencia	1,4 Kw.	Salida aire	Trasera

3038 Amoladora Corner Ø 100 mm. I9315

Referencia	L	L1			€/u
7119315	375	65	1,10	4	
58710010*	Disco 100 x 1 x 10 mm		0,16	25	

Velocidad en vacío	15000 Rpm.	Consumo medio aire	250 Lt/min.
Rosca entrada aire	1/4"	Ø Disco	4"
Presión de trabajo	6,3 Bar.	Ø Min. Interior aire	8 mm.
Salida de aire	Trasera		

