
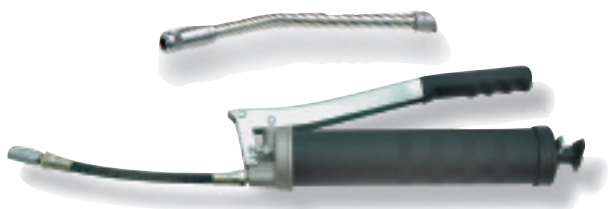




6029 Engrasadora manual Izeltas

Referencia	Contenido			€/u
662300500	500 CC	1,40	6	

Incluye dos boquillas: Rígida y Flexible.

**6030** Engrasadora manual

Referencia	Contenido			€/u
7042720	500 CC	1,60	6	

Bomba universal con posibilidad de acoplamiento rígido o flexible
Para grasa en cartucho de 400g o a granel de 500cc
Construcción robusta para un uso industrial intensivo
Dotada de válvula de llenado y de purga
Boquilla profesional de 4 grapas con reten de bola

6031 Bomba neumática de engrase

Referencia	Contenido	Presión			€/u
7043370	500 CC	345 bar	2,40	6	

Bomba universal con posibilidad de acoplamiento rígido o flexible
Para grasa en cartucho de 400g o a granel de 500cc
Boquilla profesional de 4 grapas con reten de bola
Presión de operación entre 3 y 8 bar
Funcionamiento intermitente, una presión del gatillo, una carga de grasa de 0,68g
Cilindro en la parte superior para un perfecto equilibrio
Operación con una sola mano

**6032** Pistola de engrase

Referencia	Presión máxima			€/u
7043470	8000 PSI / 550 bar	1,10	6	

Diseño especial con una serie de válvulas:
- Las válvulas abren y cierran permitiendo que la pistola acumule las presiones más altas que la presión que engrasa inicial alcanzada por el motor del aire.
- El alza de la presión se alcanza, con simplemente apretar la manilla de control.
- Útil para abrir las guarniciones bloqueadas por grasa vieja y para engrasar en lugares donde requieren presiones más altas.
- El disparador provee un flujo continuo de la grasa.

6033 Pistola de engrase

Referencia	Contenido	Presión			€/u
7043050	500 CC	345 bar	2,40	6	

Bomba universal con posibilidad de acoplamiento rígido o flexible
Para grasa en cartucho de 400g o a granel de 500cc
Boquilla profesional de 4 grapas con reten de bola
Operación con una sola mano
Diseño especial de mango "antipelezzcos"
Dotada de válvula de llenado y de purga

**6034** Inyector de Lubricante

Referencia	Contenido			€/u
7045200	500 CC	932	6	

Robusto útil para el trasvase de aceites
Perfecto sellado que garantiza la máxima succión
No necesita cebado
Tubo flexible de vinilo de L300mm