



3094 Filtro regulador + Lubrificador (Serie 200) // Filtro + Regulador + Lubrificador (Serie 200)

Referencia	Descripción			€/u
73220618	Filtro Regulador + Lubrificador 1/8"	640	6	
73220814	Filtro + Regulador + Lubrificador 1/4"	432	6	

EQUIPO MODULAR DE 2 CUERPOS

Componentes:



Medida de paso	PT 1/8"	PT 1/4"
Caudal mínimo para goteo de aceite	35 L/min.	50 L/min.
Rango de regulación de presión	1-8,5 bar	
Capacidad de lubricación	25 cc.	
Aceite recomendado	ISO-VG32	
Complementos	Manómetro, tuerca panel y soporte de fijación	

Características:

Capacidad de filtración de 40 μ m
 Pomo regulador con bloqueo
 Descompresión automática
 Medio de trabajo: Aire
 Temperatura: 5-60 C
 Presión de trabajo de 0 a 9,9 bar
 Presión máxima 15 bar
 Purga manual
 Regulador de aceite
 Visualizador de goteo



3095 Unidades (Lubrificador, Filtro regulador) (Serie 200)

Referencia	Descripción			€/u
73020618	Lubrificador 1/8"	151	6	
73520618	Filtro regulador 1/8"	404	6	
73020814	Lubrificador 1/4"	228	6	
73520814	Filtro regulador 1/4"	285	6	



Ref.: 73020618 y 73020814



Ref.: 73520618 y 73520814



3096 Filtro regulador lubricador (Serie 300 FRL)

Referencia	Descripción			€/u
73831438	Filtro Regulador Lubrificador	570	6	


EQUIPO MODULAR DE 1 CUERPOS

Componentes:

Medida de paso	PT 3/6"
Caudal mínimo para goteo de aceite	60 l/min
Orificio efectivo	30 mm ²
Rango de regulación de presión	0,5- 8,5 bar
Capacidad de lubricación	50 cc.
Aceite recomendada	ISO-VG32
Complementos	Manómetro, tuerca panel y soporte de fijación

Características:

Capacidad de filtración de 5 μ m.
 Pomo regulador con bloqueo
 Descompresión automática
 Medio de trabajo: Aire
 Temperatura: 5-60°C
 Presión de trabajo de 0 a 9,9 bar
 Presión máxima 15 bar
 Purgo manual
 Regulador de aceite
 Visualizador de goteo

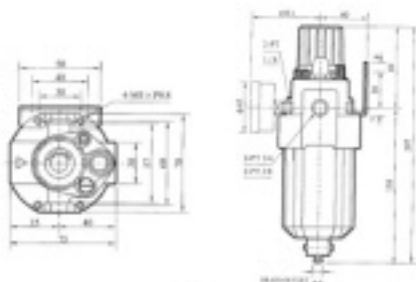

3099 Filtro regulador + Lubrificador (Serie 400) // Filtro + Regulador + Lubrificador (Serie 400)



Referencia	Descripción	kg	l	€/u
73241038	Filtro Regulador + Lubrificador 3/8"	1,57	6	
73241512	Filtro Regulador + Lubrificador 1/2"	1,70	6	
73341038	Filtro + Regulador + Lubrificador 3/8"	2,04	6	
73341512	Filtro + Regulador + Lubrificador 1/2"	1,80	6	

EQUIPO MODULAR DE 2 CUERPOS**Componentes:**

Medida de paso	PT3/8"	PT1/2"
Caudal mínimo para goteo de aceite	60 l/min	400 l/min
Rango de regulación de presión	1-8,5 bar.	
Capacidad de lubricación	200 cc.	
Aceite recomendado	ISO-VG32	
Complementos	Manómetro, soporte de fijación	

EQUIPO MODULAR DE 3 CUERPOS**Componentes:**

Medida de paso	PT3/8"	PT1/2"
Caudal mínimo para goteo de aceite	60 l/min	400 l/min
Orificio efectivo	35 mm ²	40 mm ²
Rango de regulación de presión	1-8,5 bar.	
Capacidad de lubricación	200 cc.	
Aceite recomendado	ISO-VG32	
Complementos	Manómetro, soporte de fijación	

**3100** Unidades (Filtro, Regulador, Lubrificador, Filtro regulador) (Serie 400)

Ref.: 73141038 y 73141512



Ref.: 73431038 y 73431512




Ref.: 73041038 y 73041512




Ref.: 73541038 y 73541512

Referencia	Descripción	Gr	l	€/u
73141038	Filtro 3/8"	400	6	
73431038	Regulador 3/8"	929	6	
73041038	Lubrificador 3/8"	550	6	
73541038	Filtro regulador 3/8"	1227	6	
73141512	Filtro 1/2"	393	6	
73431512	Regulador 1/2"	927	6	
73041512	Lubrificador 1/2"	423	6	
73541512	Filtro regulador 1/2"	1236	6	



3101 Purga automática (Serie 400)



Referencia	Ø	kg	Gr	€/u
73200500	1/4"	35	10	



3102 Filtro + Regulador + Lubrificador (Serie 500)

Referencia	Descripción	kg	Gr	€/u
73352034	Filtro + Regulador + Lubrificador 3/4"	3,80	4	
73352501	Filtro + Regulador + Lubrificador 1"	3,80	4	

EQUIPO MODULAR DE 3 CUERPOS

Componentes:

Medida de paso PT3/4" PT1"
 Caudal mínimo para goteo de aceite 190 l/min.
 Rengo de regulación de presión 1 - 8,5 bar.
 Capacidad de lubricación 175 cc.
 Aceite recomendado ISO-VG32
 Complementos Manómetro, soporte de fijación

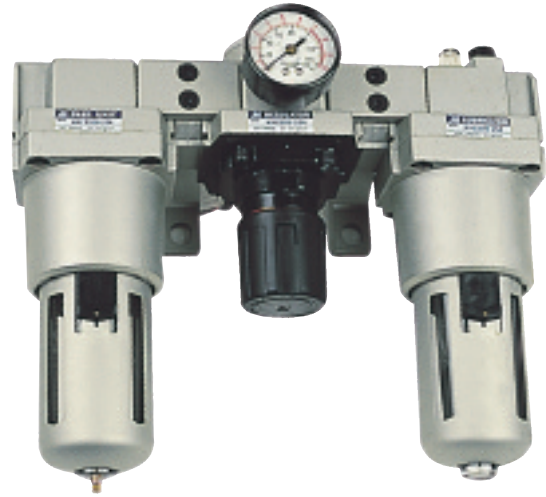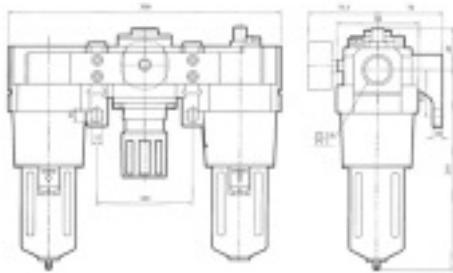

3103 Unidades (Filtro, Regulador, Lubrificador) (Serie 500)



Ref.: 73152034 y 73152501




Ref.: 73152501 y 73452501



Ref.: 73052034 y 73052501

Referencia	Descripción	kg	Gr	€/u
73152034	Filtro 3/4"	1,00	6	
73452034	Regulador 3/4"	1,40	6	
73052034	Lubrificador 3/4"	1,13	6	
73152501	Filtro 1"	0,96	6	
73452501	Regulador 1"	1,43	6	
73052501	Lubrificador 1"	1,09	6	

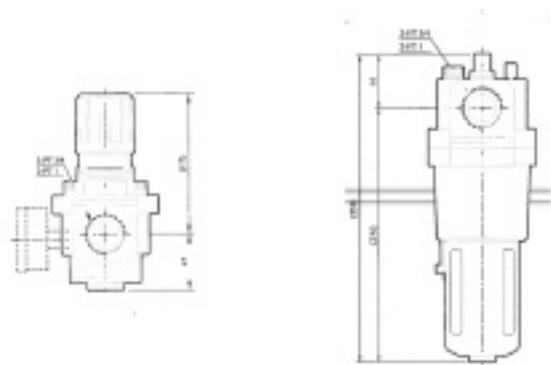

3104 Manómetros filtros

Referencia	Ø mm	Ø"	kg	Gr	€/u
73830040	Ø 40	1/8"	58	10	
73840050	Ø 50	1/4"	105	10	

